

Praktisches Zubehör für Forstseilwinden



Seilgleitbügel

Art. Nr. 072139
Güteklasse 8, geschraubt,
leichte Montage



Seilgleitbügel

Art. Nr. 072894
Güteklasse 10, geschraubt,
leichte Montage



Würgekette

Art. Nr. 072092
Güteklasse 8, Zugkraft 3000 daN,
Materialstärke 7 mm, Länge 2 m



Würgekette

Art. Nr. 072887
Güteklasse 10, Zugkraft 6000 daN,
Materialstärke 8 mm, Länge 2,5 m



Umlenkrolle ULR 50

Art.Nr. 072108
Rollendurchmesser 140 mm,
Klappmechanismus



Gelenkwelle

Art.Nr. 071040
Topqualität, Baugröße 4 Gesamtlänge von 80-110 cm
verstellbar, passend für SW350, SW500, SW500 U



Gelenkwelle

Art.Nr. 071125
Topqualität, Baugröße 6 Gesamtlänge von 91-120 cm verstellbar,
passend für SW550 UEH, SW550 UEH-AS



Funkfernsteuerung Standard mit Empfänger, für SW 550 UEH, SW 550 UEH-AS

- Art.Nr. 072673
- Kippschalter für Ziehen und Lösen
 - Reichweite ca. 300 m
 - automatische oder manuelle Frequenzumschaltung zwischen 3 Kanälen
 - ca. 200 Stunden Betriebszeit mit 2x 1.5 V AA-Batterien
 - Schutzart IP 65
 - LED Statusanzeige
 - Sender vorbereitet für 7 Schaltbefehle
 - komplett mit Gürtelbefestigung und Bauchgurt



Funkfernsteuerung Profi mit Empfänger, für SW 550 UEH, SW 550 UEH-AS

- Art.Nr. 073020
- komfortable Bedienung über Kippschalter
 - Reichweite ca. 300 m
 - automatische oder manuelle Frequenzumschaltung zwischen 3 Kanälen
 - ca. 200 Stunden Betriebszeit mit 2x 1.5 V AA-Batterien
 - Schutzart IP 65
 - LED Statusanzeige
 - Sender vorbereitet für 7 Schaltbefehle
 - komplett mit Gürtelbefestigung und Bauchgurt



Empfänger für Standard- und Profifunkfernsteuerung

- im Lieferumfang von Art. Nr. 072673 und 073020 enthalten
- einfache verpolungssichere Montage ohne Öffnen
 - aktiver mehrfach überwachter Nothalt
 - Schutzart IP 65
 - Versorgungsspannung 9-45 V, Stromaufnahme 140 mA
 - Überstrom abschaltung, kurzschlussicher
 - komplett mit Anschlusskabel

Automatischer Seilausstoß für SW 550 UEH

- Art.Nr. 071064
- saubere Seilspulung durch permanente Vorspannung des Forstseils - kein Nachlaufen der Trommel
 - Antrieb über eigene Hydraulikpumpe
 - integrierte Seileinlaufbremse
 - regulierbare Ausstoßgeschwindigkeit
 - enorme Zeitersparnis, da das kraft- und zeitaufwendige Ausziehen des Seils entfällt
 - Anbindung an eine Funkfernsteuerung möglich



Forstseilwinden



www.Rhein-technik.ch

Forstseilwinden SW 350, SW 500, SW 500 U

- robuste Profiausführung
- pulverbeschichtet
- hohe Standfestigkeit
- geringes Eigengewicht
- integrierter Werkzeugkasten

Forstseilwinde SW 500

- 5,0 to Zugkraft
- Dreipunkt Kat. I und II
- KOM PLE TTS ET mit
- 70 m hochverdichtetem Stahlseil
- Seilendstück mit Kettenlasche
- Anhängerkupplung
- untere Seileinlaufrolle

mechanische Bedienung



Forstseilwinde SW 500 U

Ausführung wie SW 500 jedoch mit Untersetzungsgetriebe



Abb. SW 500 U mit geöffneter Abdeckung. Das Untersetzungsgetriebe reduziert die Seileinzugsgeschwindigkeit.

Technische Änderungen vorbehalten

Forstseilwinden SW 550 UEH, SW 550 UEH-AS

Forstseilwinde SW 550 UEH

- 5,5 to Zugkraft
- Untersetzungsgetriebe und elektroh ydraulische Steuerung
- Dreipunkt Kat. I und II
- Funkfernsteuerung als Zubehör erhältlich

- KOM PLE TTS ET mit
- 80 m hochverdichtetem Stahlseil
 - Seilendstück mit Kettenlasche
 - Anhängerkupplung
 - untere Seileinlaufrolle

Kabel fernbedienung
elektroh ydraulische Steuerung



- robuste Profiausführung
- pulverbeschichtet
- hohe Standfestigkeit
- geringes Eigengewicht
- integrierter Werkzeugkasten

Kabel fernbedienung
elektroh ydraulische Steuerung
mit automatischem Seilausstöß



Forstseilwinde SW 550 UEH-AS

- 5,5 to Zugkraft
- Untersetzungsgetriebe und elektroh ydraulische Steuerung
- Dreipunkt Kat. I und II
- Funkfernsteuerung als Zubehör erhältlich

- KOM PLE TTS ET mit
- 80 m hochverdichtetem Stahlseil
 - Seilendstück mit Kettenlasche
 - automatischem Seilausstöß
 - Anhängerkupplung
 - untere Seileinlaufrolle




Abb. SW 550 UEH mit geöffneter Abdeckung. Elektroh ydraulische Steuerung für einfache Bedienung mittels Kabel fernbedienung. Das Untersetzungsgetriebe reduziert die Seileinzugsgeschwindigkeit.

Forstseilwinde SW 350

- 3,5 to Zugkraft
- Dreipunkt Kat. II

- KOM PLE TTS ET mit
- 60 m hochverdichtetem Stahlseil
 - Seilendstück mit Kettenlasche
 - Anhängerkupplung
 - untere Seileinlaufrolle

mechanische Bedienung

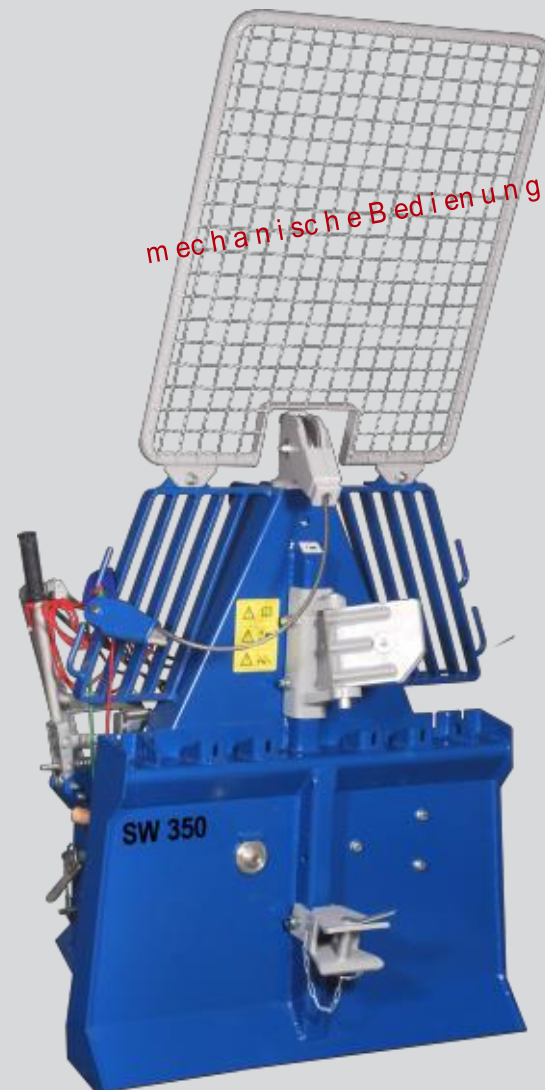

Type	SW 350	SW 500	SW 500 U	SW 550 UEH	SW 550 UEH-AS
Zugkraft [to]	3,5	5,0	5,0	5,5	5,5
Seillänge [m]	60	95	95	80	80
Seildurchmesser [mm]	8	10	10	11	11
Seilgeschwindigkeit [m/sek]	0,82 – 1,88	0,93 – 1,85	0,46 – 0,92	0,46 – 0,92	0,46 – 0,92
Automatischer Seilausstoss	nein	nein	nein	nein	ja
Drehzahl Zapfwelle [U/min]	max. 540	max. 540	max. 540	max. 540	max. 540
Schildbreite [mm]	1000	1480	1480	1480	1480
Gewicht mit Seil [kg]	ca. 190	ca. 390	ca. 400	ca. 420	ca. 430
LxTxH ohne Schutzgitter [mm]	1020 x 380 x 1360	1500 x 460 x 1400	1500 x 460 x 1400	1500 x 460 x 1400	1500 x 460 x 1400
LxTxH mit Schutzgitter [mm]	1020 x 380 x 2000	1500 x 460 x 2200	1500 x 460 x 2200	1500 x 460 x 2200	1500 x 460 x 2200
Artikelnummer	07 1057	07 1019	07 102 6	07 103 3	07 1101